


Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST 20x2,25-26,9

1138213

Uponor Ecoflex svejsbare S-press koblinger forbinder nemt og hurtigt præisolerede stålør med MLC-rør i fjernvarmenet. Uponor svejsbare koblinger har et robust design, høj gribestyrke, stærk tætningssevne og fremragende temperaturbestandighed. Med Uponor-pressværktøjet foretages tilslutningen til MLC-røret efter svejsning og montering af koblingen.

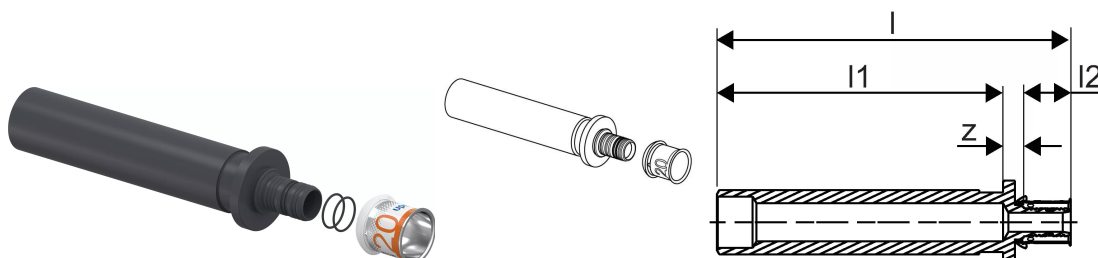

Om Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings-tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST 20x2,25-26,9

1138213

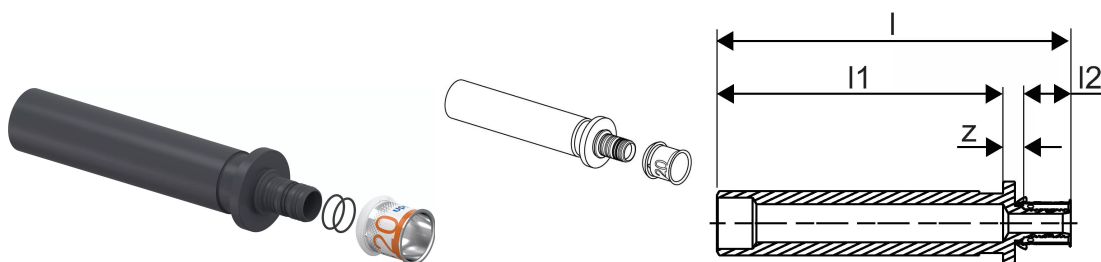

Product code

Item no EAN	6414900370912
Item no GF	35001138213
Item no GTIN	06414900370912

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	35
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	0,375
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	150
Længde (l1)	120
Længde (l2)	21
z1	9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900502542
Emballage GTIN PL2	06414900444170
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL2	95
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL2	277
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,000576
Emballagevolumen PL2	0,004710385

Emballagevægt PL1	0,383
Emballagevægt PL2	3,93
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL2	179

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs