


## Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST 25x2,5-26,9

**1138214**

Uponor Ecoflex svejsbare S-press koblinger forbinder nemt og hurtigt præisolerede stålør med MLC-rør i fjernvarmenet. Uponor svejsbare koblinger har et robust design, høj gribestyrke, stærk tætningssevne og fremragende temperaturbestandighed. Med Uponor-pressværktøjet foretages tilslutningen til MLC-røret efter svejsning og montering af koblingen.

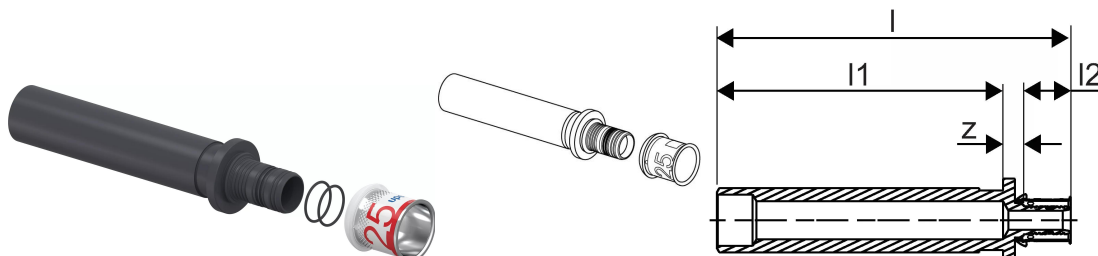

### Om Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingtilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST 25x2,5-26,9

1138214

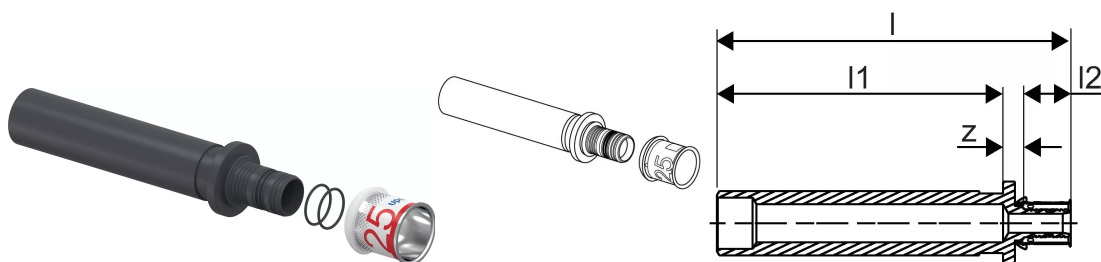

### Product code

Item no EAN	6414900370929
Item no GF	35001138214
Item no GTIN	06414900370929

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	35
Vare enhedslængde	157
Vare Enhedsvægt	0,397
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	157
Længde (l1)	120
Længde (l2)	28
z1	9

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900502559
Emballage GTIN PL2	06414900444187
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL2	95
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL2	277
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,000576
Emballagevolumen PL2	0,004710385

Emballagevægt PL1	0,405
Emballagevægt PL2	4,15
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL2	179

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)