


Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST 32x3,0-33,7

1138215

Uponor Ecoflex svejsbare S-press koblinger forbinder nemt og hurtigt præisolerede stålør med MLC-rør i fjernvarmenet. Uponor svejsbare koblinger har et robust design, høj gribestyrke, stærk tætningssevne og fremragende temperaturbestandighed. Med Uponor-pressværktøjet foretages tilslutningen til MLC-røret efter svejsning og montering af koblingen.

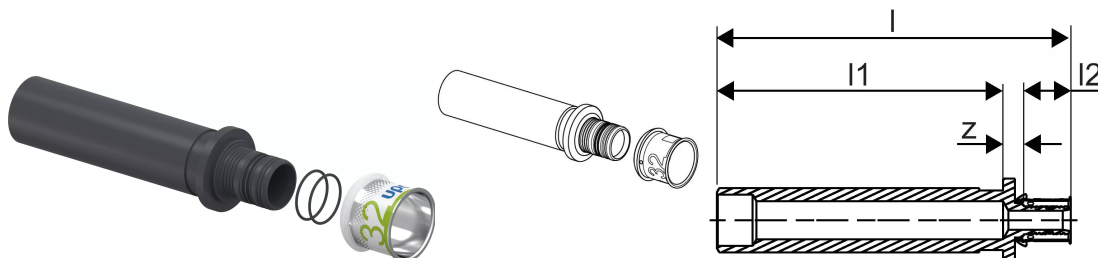

Om Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingtilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex S-press svejsefitting S-Press ST 32x3,0-33,7

1138215

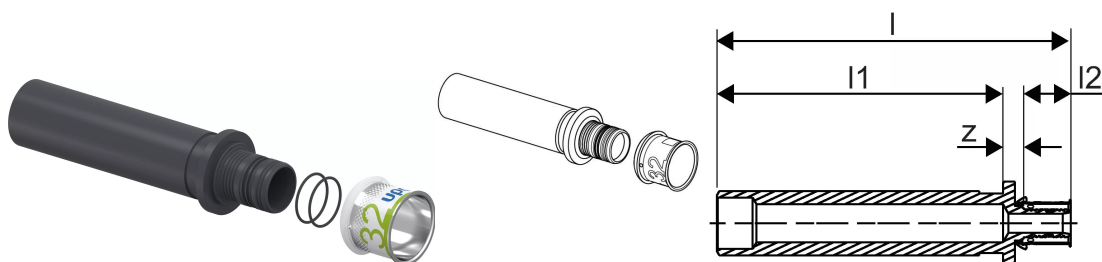

Teknisk data

Item no EAN	6414900370936
Item no GTIN	06414900370936
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	157 mm
Længde (l1)	120 mm
Længde (l2)	28 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900502566
Packaging GTIN PL2	06414900444194
Højde mm	42 mm
Vægt kg	0,592 kg
Bredde mm	42 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Denmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs