


Uponor Siccus Mini fiberplade til klinker 1000x600x6mm

1139793

Uponor Siccus Mini-fiberplade til klinker er en fiberplade 1000 x 600 x 6 mm. Anvendes til med Siccus Mini gulvvarmepladen som belastningsfordelingslag til klinker eller fliser.

Klinketykkelse skal minimum være 10 mm for at opnå en belastning på op til 2 kN/m², som er det typiske krav for beboelse

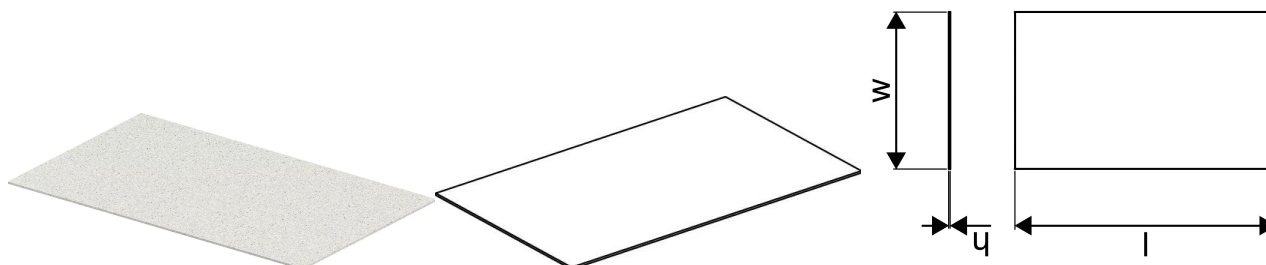

Om Uponor Siccus Mini fiberplade til klinker

Specifikation


- Uponor Siccus Mini er et tørt gulvvarmesystem i lavprofildesign med præfabrikeret, integreret varmeledende lag over hele overfladen fremstillet af aluminium; iht. EN 1264; design B.
- Paneler fremstillet af XPS 400 med rørafstand på 100 mm
- Til installation med Uponor Comfort-rør 9,9 mm

Ansøgning

- gulvvarme og -køling til installation i tørbyggerier
- direkte på gulve med laminat, træparket
- ekstra fliseunderlag 6 mm til keramiske fliser og natursten
- specificerede gipsplader til vinylgulve og tæpper

Uponor Siccus Mini fiberplade til klinker 1000x600x6mm

1139793

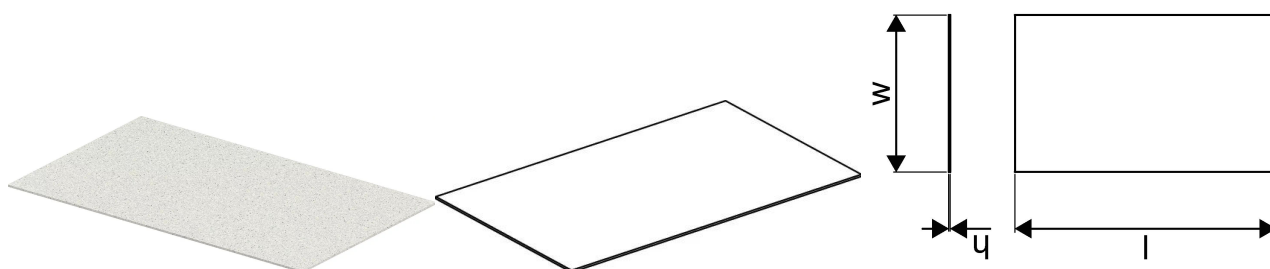

Teknisk data

Item no EAN	6414900321457
Item no GTIN	06414900321457
Item no NRF	8361346
Item no LVI	2022240
Måleenhed (UOM)	m ²
Længde (l)	1000 mm
Z-mål h	6 mm
Z-mål w	600 mm
Emballagemængde 1	3
Emballagemængde 4	90
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900438872
Packaging GTIN PL4	06414900380720
Højde mm	6 mm
Vægt kg	5,7 kg
Bredde mm	600 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs