


Uponor Vario S fordelerrørssæt 3 kredse LS 3xG3/4 Euro - G1

1140864

Faste fordelerrørssæt c/c 50 mm for gulvvarme i rustfri stål med 3/4" Eurokonus.

Leveres komplet med bæringer 1" tilgangsstykker med omløber/planpakninger samt aftap/påfyldventiler/Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret.

Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes af telestat 230V eller 24V.

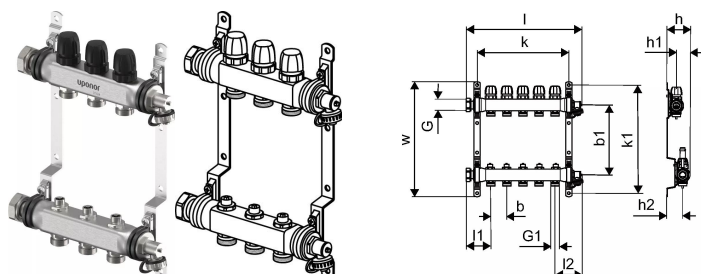

Om Uponor Vario S fordelerrørssæt 2 kredse LS

Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Vario S fordelerrørssæt 3 kredse LS 3xG3/4 Euro - G1

1140864

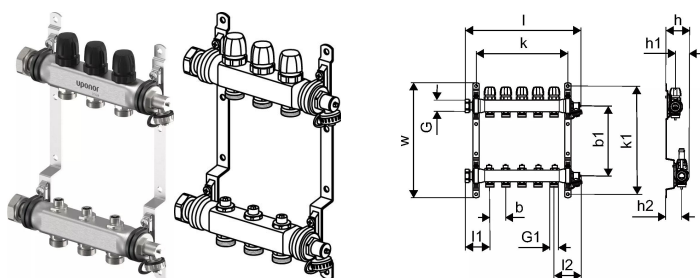

Teknisk data

Item no EAN	6414900440714
Item no GTIN	06414900440714
VVS nr	046230103
Item no NRF	8361373
Item no LVI	2022247
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	264 mm
Længde (l2)	87 mm
Z-mål b	50 mm
Z-mål b1	217 mm
Z-mål h	73 mm
Z-mål h1	30 mm
Z-mål h2	50 mm
Z-mål k	185 mm
Z-mål k1	336 mm
Z-mål w	357 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	108
Packaging GTIN PL1	06414900500883
Packaging GTIN PL4	06414900501378
Højde mm	40 mm
Vægt kg	2,7 kg
Bredde mm	235 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

www.uponor.com/da-dk/vvs