Produktdatablad




GF Uponor Vario telestat til Vario S FT 24V 1W IP54

1141677

Termoelektrisk 24 V eller 230 V telestat til montage på Vario S fordelerrør. Telestaten er specielt udviklet, testet og godkendt til Uponor Smatrix rumregulering med dynamisk automatisk regulering. Med funktionsindikator

Leveres låst halvt åben for at lette montagen.
Fungerer strømløs lukket efter første gang telestaten får spænding.


- CE Mærket
- Farve: Grå
- Beskyttelse klasse: IP 54
- Spænding: 24 V eller 230 V / 50 HZ afhængigt af model

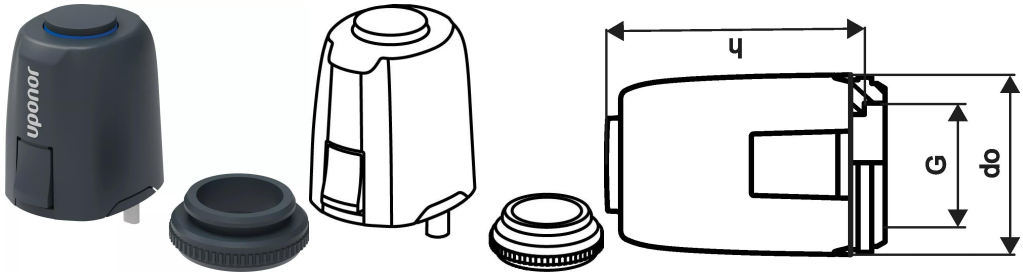

No about information

GF Uponor Vario telestat til Vario S FT 24V 1W IP54

1141677

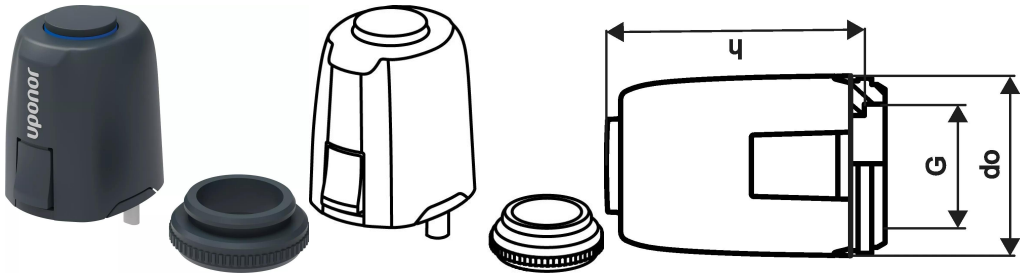

Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383776
Item no GF	35001141677
Item no GTIN	06414900383776
Item no LVI	2022271
Item no NRF	8361387
Item no RSK	2973122
Item no VVS	466235424

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	83
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,12
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Measurements

Ydre Diameter_do	50
Z Mål h	83

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383837
Emballage GTIN PL2	06414900385367
Emballage GTIN PL4	06414900385398
Emballagehøjde PL1	170
Emballagehøjde PL2	255
Emballagehøjde PL4	1000

Emballeringslængde PL1	55
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	100
Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00042075
Emballagevolumen PL2	0,0556665
Emballagevolumen PL4	0,96
Emballagevægt PL1	0,13
Emballagevægt PL2	14
Emballagevægt PL4	205
Emballagebredde PL1	45
Emballagebredde PL2	370
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/da-dk/vvs

+GF+