

Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC MT 230V 1W IP54

1141678


Termoelektrisk 24 V eller 230 V telestat til montage på PRO (VARIO PLUS) fordelerrør.

Telestaten er specielt udviklet, testet og godkendt til Uponor Smatrix rumregulering med dynamisk automatisk regulering. Med funktionsindikator

Leveres låst halvt åben for at lette montagen.

Fungerer strømløs lukket efter første gang telestaten får spænding.

- CE Mærket
- Farve: Grå
- Beskyttelse klasse: IP 54
- Spænding: 24 V eller 230 V / 50 HZ afhængigt af model

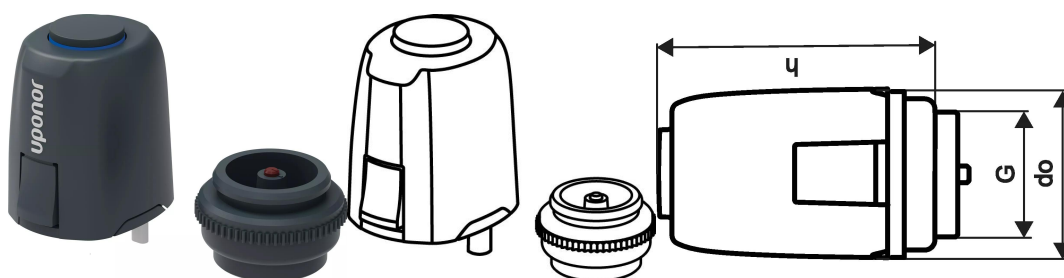

Om Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC MT 230V 1W IP54

1141678

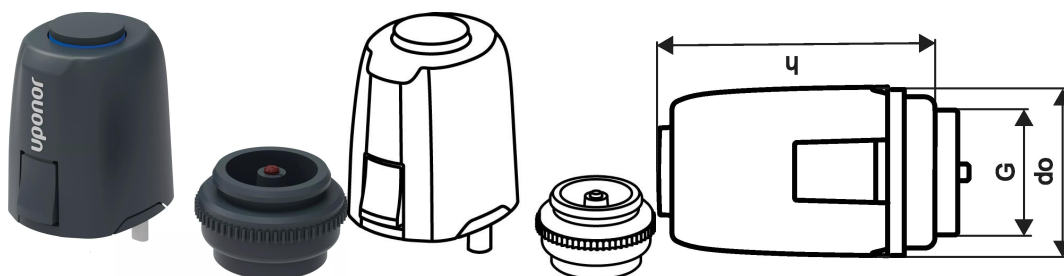

Teknisk data

Item no EAN	6414900383783
Item no GTIN	06414900383783
VVS nr	466235530
RSK no.	2973123
Item no NRF	8361388
Item no LVI	2022272
Måleenhed (UOM)	stk
Z-mål h	83 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	100
Emballagemængde 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414900383844
Packaging GTIN PL2	06414900385374
Packaging GTIN PL4	06414900385404
Højde mm	83 mm
Vægt kg	0,12 kg
Bredde mm	30 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs