

Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC MT 24V 1W IP54

1141679


Termoelektrisk 24 V eller 230 V telestat til montage på PRO (VARIO PLUS) fordelerrør.

Telestaten er specielt udviklet, testet og godkendt til Uponor Smatrix rumregulering med dynamisk automatisk regulering. Med funktionsindikator

Leveres låst halvt åben for at lette montagen.

Fungerer strømløs lukket efter første gang telestaten får spænding.

- CE Mærket
- Farve: Grå
- Beskyttelse klasse: IP 54
- Spænding: 24 V eller 230 V / 50 HZ afhængigt af model

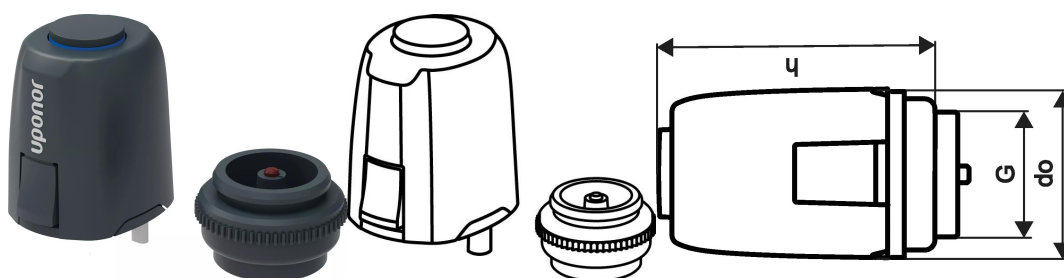

Om Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS telestat til PRO NC MT 24V 1W IP54

1141679

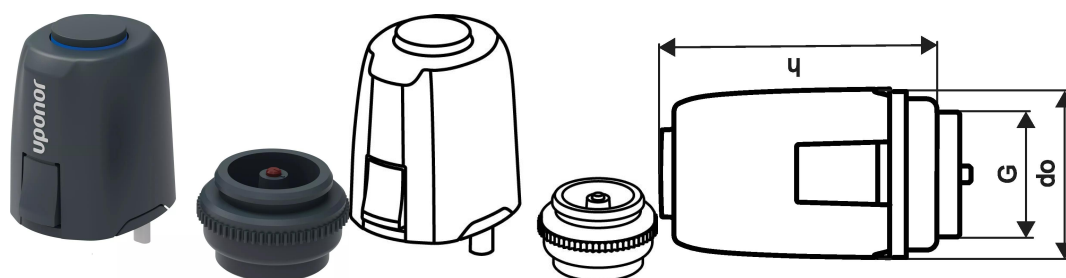

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383790
Item no GF	35001141679
Item no GTIN	06414900383790
Item no LVI	2022273
Item no NRF	8361389
Item no RSK	2973124
Item no VVS	466235524

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	83
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,12
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Measurements

Ydre Diameter_do	50
Z Mål h	83

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383851
Emballage GTIN PL2	06414900385381
Emballage GTIN PL4	06414900385411
Emballagehøjde PL1	170
Emballagehøjde PL2	255
Emballagehøjde PL4	1000
Emballeringslængde PL1	55
Emballage Længde PL2	590

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	100
Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00042075
Emballagevolumen PL2	0,0556665
Emballagevolumen PL4	0,96
Emballagevægt PL1	0,13
Emballagevægt PL2	14
Emballagevægt PL4	205
Emballagebredde PL1	45
Emballagebredde PL2	370
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com