


Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 16-15CU-SST

1145403

- Lavet af fortinnet messing (blyfri)
- med fast trykmuffe, stopring, trykt identifikation, farvekode og testsikkerhed
- Tryk uden facet
- Adapter tilsluttes rør af kobber og rustfrit stål med trykkæbetype M+V

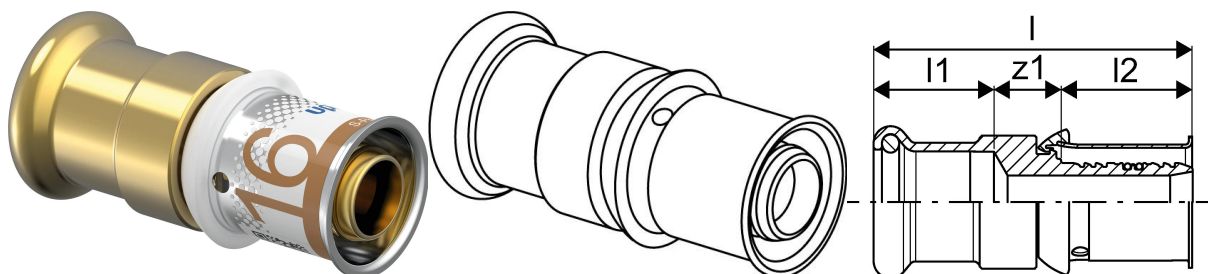

Om Uponor S-Press PLUS Adapter M+V

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 16-15CU-SST

1145403

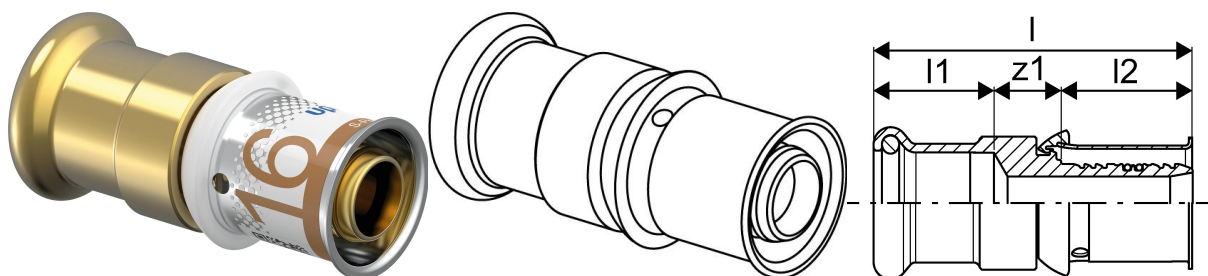

Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390033
Item no GF	35001145403
Item no GTIN	06414900390033
Item no LVI	1720861
Item no RSK	1885648

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	23
Vare enhedslængde	48
Vare Enhedsvægt	0,043
Emneenhedsbredde	23
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	48
Længde (l1)	18
Længde (l2)	20
z1	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900390361
Emballage GTIN PL3	06414900448444
Emballage GTIN PL4	06414900445962
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL3	277

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	7680
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,893
Emballagevægt PL3	3,672
Emballagevægt PL4	375
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs