


## Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 20-22CU-SST

**1145404**

- Lavet af fortinnet messing (blyfri)
- med fast trykmuffe, stopring, trykt identifikation, farvekode og testsikkerhed
- Tryk uden facet
- Adapter tilsluttes rør af kobber og rustfrit stål med trykkæbetype M+V

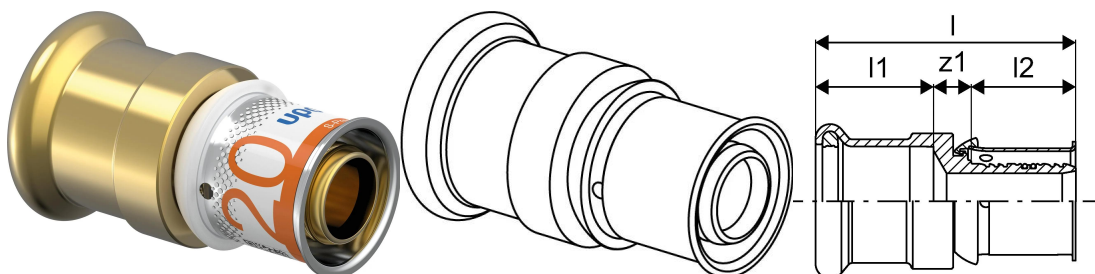

### Om Uponor S-Press PLUS Adapter M+V

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 20-22CU-SST

1145404

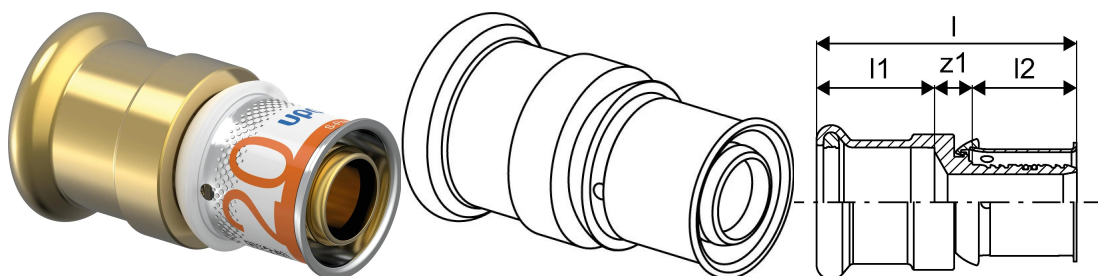

### Status

Item Available From date

2025-03-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900390040  |
| Item no GF   | 35001145404    |
| Item no GTIN | 06414900390040 |
| Item no LVI  | 1720862        |
| Item no RSK  | 1885650        |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 31    |
| Vare enhedslængde | 53    |
| Vare Enhedsvægt   | 0,068 |
| Emneenhedsbredde  | 31    |
| Item_UOM          | stk   |

### Measurements

|             |    |
|-------------|----|
| LENGTH_L    | 53 |
| Længde (l1) | 24 |
| Længde (l2) | 21 |
| z1          | 8  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414900390378 |
| Emballage GTIN PL3     | 06414900448451 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414900445979 |
| Emballagehøjde PL1     | 89             |
| Emballagehøjde PL3     | 188            |
| Emballagehøjde PL4     | 714            |
| Emballeringslængde PL1 | 176            |
| Emballage Længde PL3   | 277            |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Emballage Længde PL4 | 1200        |
| Emballagemængde PL1  | 10          |
| Emballagemængde PL3  | 80          |
| Emballagemængde PL4  | 3840        |
| Emballagetype PL1    | Base_Box    |
| Emballagetype PL3    | Box         |
| Emballagetype PL4    | Pallet      |
| Emballagevolumen PL1 | 0,001049488 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,009321604 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,68544     |
| Emballagevægt PL1    | 0,717       |
| Emballagevægt PL3    | 5,866       |
| Emballagevægt PL4    | 304         |
| Emballagebredde PL1  | 67          |
| Emballagebredde PL3  | 179         |
| Emballagebredde PL4  | 800         |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)