


Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 25-22CU-SST

1145405

- Lavet af fortinnet messing (blyfri)
- med fast trykmuffe, stopring, trykt identifikation, farvekode og testsikkerhed
- Tryk uden facet
- Adapter tilsluttes rør af kobber og rustfrit stål med trykkæbetype M+V

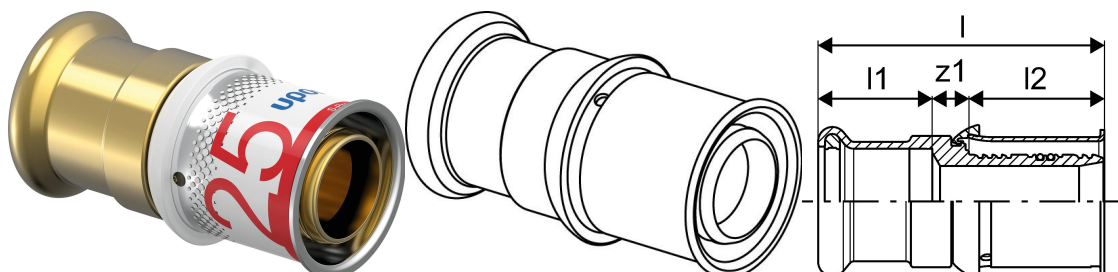

Om Uponor S-Press PLUS Adapter M+V

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 25-22CU-SST

1145405

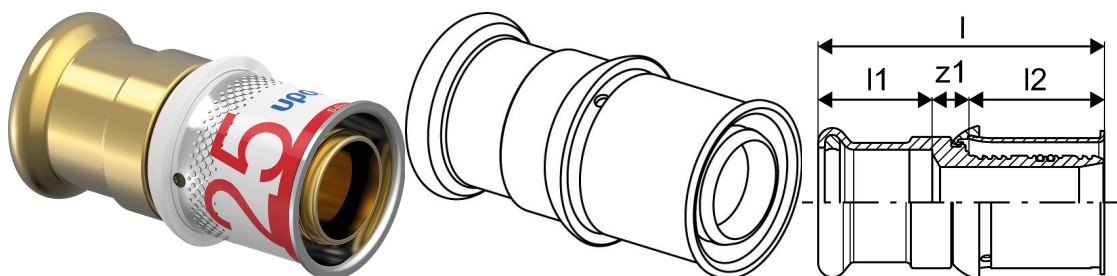

Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	31
Vare enhedslængde	60
Vare Enhedsvægt	0,093
Emneenhedsbredde	31
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	60
Længde (l1)	24
Længde (l2)	28
z1	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900390385
Emballage GTIN PL3	06414900448468
Emballage GTIN PL4	06414900445986
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL3	277

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,968
Emballagevægt PL3	3,972
Emballagevægt PL4	404
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com