

GF Silenta Premium bøjning 30° 90mm


1146294

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

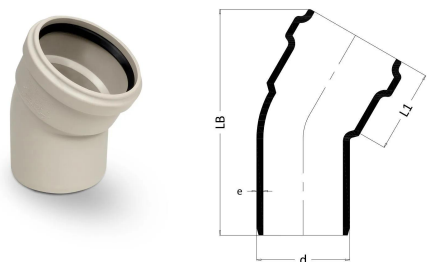

No about information

GF Silenta Premium bøjning 30° 90mm

1146294



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133409
Item no GF	4501109030121
Item no GTIN	08698652133409
Item no VVS	186834014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	157
Vare enhedslængde	112
Vare Enhedsvægt	0,45
Emneenhedsbredde	125
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600026
Emballage GTIN PL2	06414900199308
Emballage GTIN PL3	06414900341219
Emballage GTIN PL4	06414900214216
Emballagehøjde PL1	157
Emballagehøjde PL2	125
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL2	336
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3

Emballagemængde PL3	39
Emballagemængde PL4	468
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002198
Emballagevolumen PL2	0,00525
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,45
Emballagevægt PL2	1,35
Emballagevægt PL3	17,55
Emballagevægt PL4	235,6
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL2	125
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	4,7
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs