

GF Silenta Premium bøjning 67,5° 90mm


1146297

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

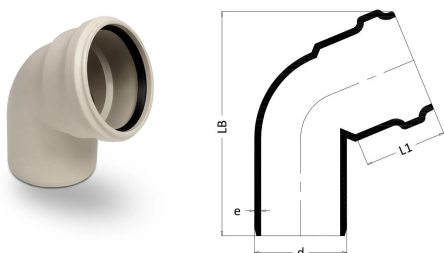

No about information

GF Silenta Premium bøjning 67,5° 90mm

1146297

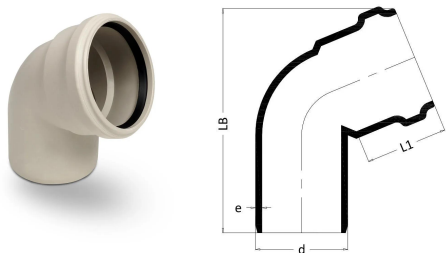

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652154961
Item no GF	4501109030421
Item no GTIN	08698652154961
Item no VVS	186832014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	170
Vare enhedslængde	112
Vare Enhedsvægt	0,45
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599245
Emballage GTIN PL2	06414900199681
Emballage GTIN PL3	06414900341240
Emballage GTIN PL4	06414900214247
Emballagehøjde PL1	170
Emballagehøjde PL2	160
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL2	224
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2

Emballagemængde PL3	32
Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0030464
Emballagevolumen PL2	0,0057344
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,45
Emballagevægt PL2	0,9
Emballagevægt PL3	14,4
Emballagevægt PL4	197,8
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL2	160
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	4,7
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs