

GF Silenta Premium bøjning 67,5° 110mm


1146307

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

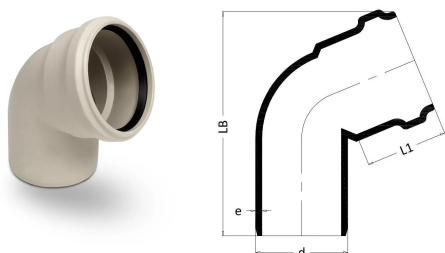

No about information

GF Silenta Premium bøjning 67,5° 110mm

1146307

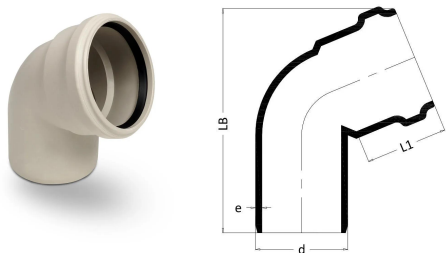

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133461
Item no GF	4501111030321
Item no GTIN	08698652133461
Item no VVS	186832016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	195
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,691
Emneenhedsbredde	177
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599023
Emballage GTIN PL2	06414900199827
Emballage GTIN PL3	06414900341349
Emballage GTIN PL4	06414900214346
Emballagehøjde PL1	195
Emballagehøjde PL2	177
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	270
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2

Emballagemængde PL3	16
Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004659525
Emballagevolumen PL2	0,00845883
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,691
Emballagevægt PL2	1,382
Emballagevægt PL3	11,056
Emballagevægt PL4	157,672
Emballagebredde PL1	177
Emballagebredde PL2	177
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e 5,3

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs