

GF Silenta 3A bøjning 30° 50mm


1146649

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

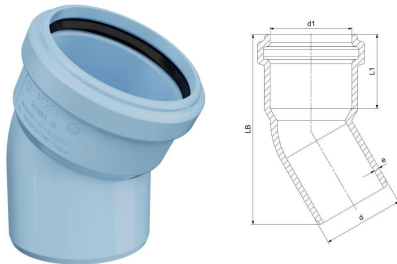

No about information

GF Silenta 3A bøjning 30° 50mm

1146649



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652033471
Item no GF	4704105000221
Item no GTIN	08698652033471
Item no NOBB	60823814
Item no NRF	1486145
Item no RSK	2832125
Item no VVS	186724050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	136
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,048
Emneenhedsbredde	92
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555098
Emballage GTIN PL2	06414900565905
Emballage GTIN PL4	06414900565912
Emballagehøjde PL1	136
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	77
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	350

Emballagemængde PL4	1400
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000963424
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,048
Emballagevægt PL2	18,36
Emballagevægt PL4	98,44
Emballagebredde PL1	92
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	1,8

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs