

GF Silenta 3A bøjning 45° 50mm


1146650

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

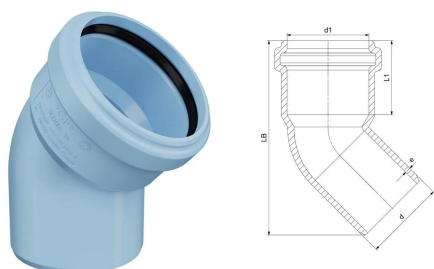

No about information

GF Silenta 3A bøjning 45° 50mm

1146650



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001005
Item no GF	4704105000321
Item no GTIN	08698652001005
Item no NOBB	60823815
Item no NRF	1486146
Item no RSK	2832135
Item no VVS	186723050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,08
Emneenhedsbredde	105
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553933
Emballage GTIN PL2	06414900565929
Emballage GTIN PL4	06414900565936
Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	77
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	150

Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0011319
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,08
Emballagevægt PL2	13,04
Emballagevægt PL4	129,32
Emballagebredde PL1	105
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	1,8

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs