

## GF Silenta 3A bøjning 67,5° 50mm


**1146651**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

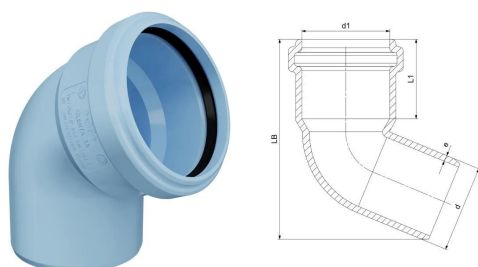

No about information

## GF Silenta 3A bøjning 67,5° 50mm

1146651



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652033488
Item no GF	4704105000421
Item no GTIN	08698652033488
Item no NOBB	60823816
Item no NRF	1486147
Item no RSK	2832147
Item no VVS	186722050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	135
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,048
Emneenhedsbredde	115
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554985
Emballage GTIN PL2	06414900565943
Emballage GTIN PL4	06414900565950
Emballagehøjde PL1	135
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	77
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	300

Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001195425
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,048
Emballagevægt PL2	15,96
Emballagevægt PL4	88,84
Emballagebredde PL1	115
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

## Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	1,8

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)