

GF Silenta 3A bøjning 67,5° 75mm


1146655

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

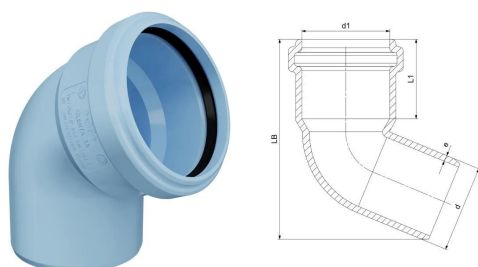

No about information

GF Silenta 3A bøjning 67,5° 75mm

1146655



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652033518
Item no GF	4704107500821
Item no GTIN	08698652033518
Item no NOBB	60823820
Item no NRF	1486151
Item no RSK	2832151
Item no VVS	186722075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	156
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,095
Emneenhedsbredde	140
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553940
Emballage GTIN PL2	06414900566025
Emballage GTIN PL4	06414900566032
Emballagehøjde PL1	156
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	150

Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002184
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,095
Emballagevægt PL2	15,81
Emballagevægt PL4	88,24
Emballagebredde PL1	140
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	2,3

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs