

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 75mm


1146657

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

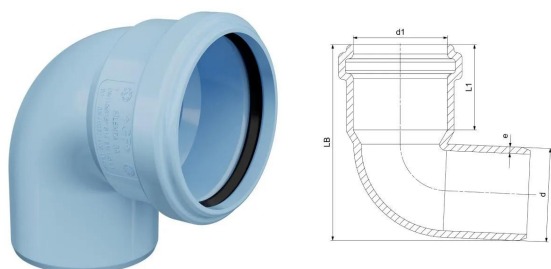

No about information

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 75mm

1146657



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001036
Item no GF	4704107501021
Item no GTIN	08698652001036
Item no NOBB	60823822
Item no NRF	1486153
Item no RSK	2832166
Item no VVS	186721075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	145
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,2
Emneenhedsbredde	133
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555494
Emballage GTIN PL2	06414900566063
Emballage GTIN PL4	06414900566070
Emballagehøjde PL1	145
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50

Emballagemængde PL4	400
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0019285
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,2
Emballagevægt PL2	11,04
Emballagevægt PL4	113,32
Emballagebredde PL1	133
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	2,3

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs