

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 110mm


1146662

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

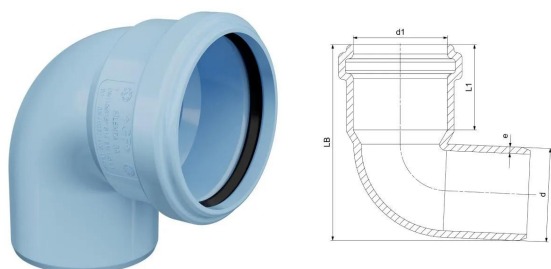

No about information

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 110mm

1146662



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001050
Item no GF	4704111001521
Item no GTIN	08698652001050
Item no NOBB	60823827
Item no NRF	1486158
Item no RSK	2832168
Item no VVS	186721110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	185
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,465
Emneenhedsbredde	177
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555210
Emballage GTIN PL2	06414900566162
Emballage GTIN PL4	06414900566179
Emballagehøjde PL1	185
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	40

Emballagemængde PL4	160
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004420575
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,465
Emballagevægt PL2	20,16
Emballagevægt PL4	105,64
Emballagebredde PL1	177
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,4

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs