

GF Silenta 3A bøjning 45° 125mm


1146663

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

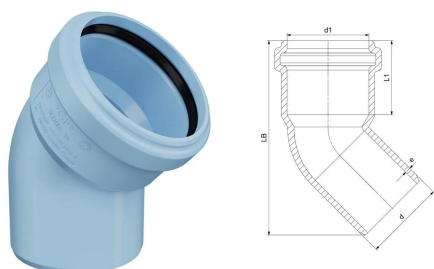

No about information

GF Silenta 3A bøjning 45° 125mm

1146663



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001067
Item no GF	4704112501621
Item no GTIN	08698652001067
Item no NOBB	60823828
Item no NRF	1486159
Item no RSK	2832140
Item no VVS	186723125

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	218
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	0,57
Emneenhedsbredde	196
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553766
Emballage GTIN PL2	06414900566186
Emballage GTIN PL4	06414900566193
Emballagehøjde PL1	218
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	15

Emballagemængde PL4	120
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0064092
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,57
Emballagevægt PL2	9,59
Emballagevægt PL4	101,72
Emballagebredde PL1	196
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,9

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs