

GF Silenta 3A bøjning 45° 200mm


1146669

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

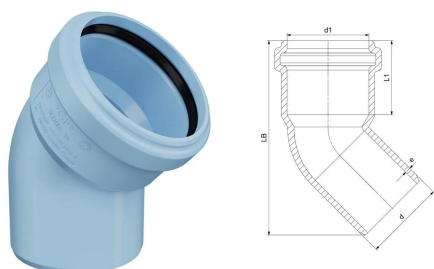

No about information

GF Silenta 3A bøjning 45° 200mm

1146669



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652052755
Item no GF	4704120002021
Item no GTIN	08698652052755
Item no NOBB	60823834
Item no NRF	1486165
Item no RSK	2832142
Item no VVS	186723200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	315
Vare enhedslængde	230
Vare Enhedsvægt	2,2
Emneenhedsbredde	290
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553094
Emballage GTIN PL2	06414900566308
Emballage GTIN PL4	06414900566315
Emballagehøjde PL1	315
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10

Emballagemængde PL4	40
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0210105
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	2,2
Emballagevægt PL2	23,56
Emballagevægt PL4	119,24
Emballagebredde PL1	290
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	6,2

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs