

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 75-50mm


1146679

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

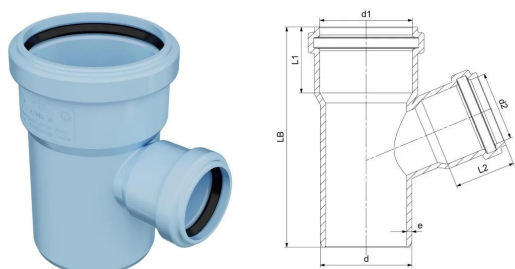

No about information

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 75-50mm

1146679



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652043241
Item no GF	4704207501921
Item no GTIN	08698652043241
Item no NOBB	60823844
Item no NRF	1486175
Item no RSK	2832048
Item no VVS	186731073

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	180
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,22
Emneenhedsbredde	135
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	46
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d2	50
Z Måling e	2,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553155
Emballage GTIN PL2	06414900566506
Emballage GTIN PL4	06414900566513
Emballagehøjde PL1	180
Emballagehøjde PL2	243
Emballagehøjde PL4	1135

Emballeringslængde PL1	90
Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL4	300
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002187
Emballagevolumen PL2	0,02541294
Emballagevolumen PL4	1,0896
Emballagevægt PL1	0,22
Emballagevægt PL2	2,68
Emballagevægt PL4	105,4
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL2	252
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs