

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 75-75mm


1146680

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

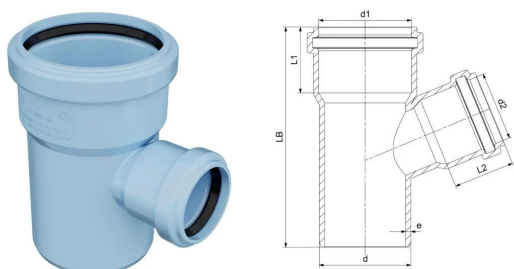

No about information

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 75-75mm

1146680



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652050768
Item no GF	4704207502021
Item no GTIN	08698652050768
Item no NOBB	60823845
Item no NRF	1486176
Item no RSK	2832049
Item no VVS	186731075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	216
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,23
Emneenhedsbredde	145
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	51
Vægtykkelse_s	20
Z Måling d2	75
Z Måling e	1,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553780
Emballage GTIN PL2	06414900566520
Emballage GTIN PL4	06414900566537
Emballagehøjde PL1	216
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864

Emballeringslængde PL1	90
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	15
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0028188
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,23
Emballagevægt PL2	4,02
Emballagevægt PL4	89,32
Emballagebredde PL1	145
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs