

GF Silenta 3A grenrør 45° 110-75mm


1146683

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

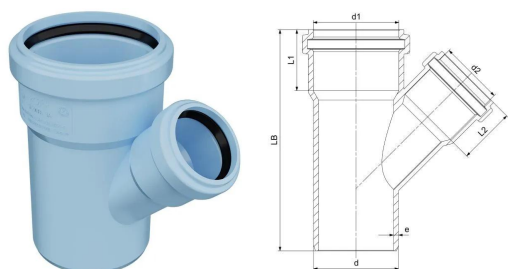

No about information

GF Silenta 3A grenrør 45° 110-75mm

1146683



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001180
Item no GF	4704211000521
Item no GTIN	08698652001180
Item no NOBB	60823848
Item no NRF	1486179
Item no RSK	2832014
Item no VVS	186733108

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	240
Vare enhedslængde	130
Vare Enhedsvægt	0,55
Emneenhedsbredde	215
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	51
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d2	75
Z Måling e	3,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554817
Emballage GTIN PL2	06414900566582
Emballage GTIN PL4	06414900566599
Emballagehøjde PL1	240
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944

Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	30
Emballagemængde PL4	120
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,006708
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,55
Emballagevægt PL2	18,06
Emballagevægt PL4	97,24
Emballagebredde PL1	215
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs