

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 110-50mm


1146685

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

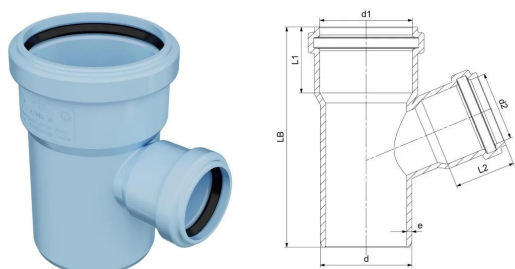

No about information

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 110-50mm

1146685



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001234
Item no GF	4704211002121
Item no GTIN	08698652001234
Item no NOBB	60823850
Item no NRF	1486181
Item no RSK	2832050
Item no VVS	186731106

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	183
Vare enhedslængde	130
Vare Enhedsvægt	0,401
Emneenhedsbredde	170
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	46
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d2	50
Z Måling e	3,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	0641490055517
Emballage GTIN PL2	0641490056629
Emballage GTIN PL4	0641490056636
Emballagehøjde PL1	183
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944

Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50
Emballagemængde PL4	200
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0040443
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,401
Emballagevægt PL2	21,61
Emballagevægt PL4	111,44
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs