

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 110-75mm


1146686

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

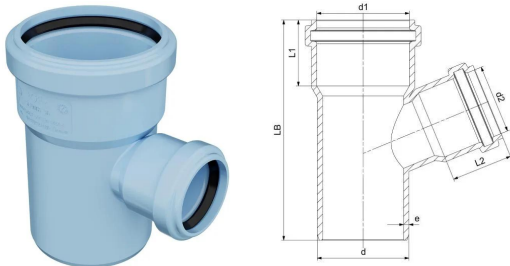

No about information

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 110-75mm

1146686



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652046815
Item no GF	4704211002221
Item no GTIN	08698652046815
Item no NOBB	60823851
Item no NRF	1486182
Item no RSK	2832051
Item no VVS	186731108

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	245
Vare enhedslængde	130
Vare Enhedsvægt	0,62
Emneenhedsbredde	182
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	51
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d2	75
Z Måling e	3,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553797
Emballage GTIN PL2	06414900566643
Emballage GTIN PL4	06414900566650
Emballagehøjde PL1	245
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924

Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	15
Emballagemængde PL4	120
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0057967
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,62
Emballagevægt PL2	10,34
Emballagevægt PL4	107,72
Emballagebredde PL1	182
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs