

GF Silenta 3A dobbelt grenrør 45° 110-50mm


1146689

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

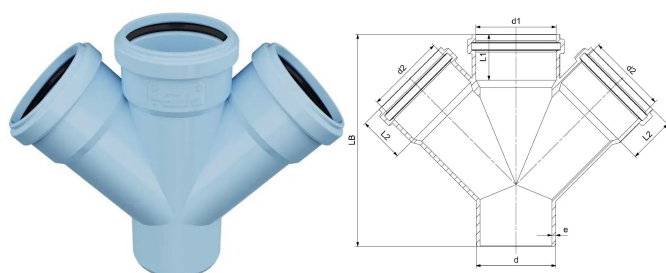

No about information

GF Silenta 3A dobbelt grenrør 45° 110-50mm

1146689



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652054391
Item no GF	4704211003221
Item no GTIN	08698652054391
Item no NOBB	60823854
Item no NRF	1486185
Item no RSK	2832089
Item no VVS	186738106

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	130
Vare Enhedsvægt	0,48
Emneenhedsbredde	255
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	46
Vægtykkelse_s	20
Z Måling d2	50
Z Måling e	2,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601870
Emballage GTIN PL2	06414900566704
Emballage GTIN PL4	06414900566711
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864

Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	7
Emballagemængde PL4	112
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00663
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,48
Emballagevægt PL2	3,93
Emballagevægt PL4	87,88
Emballagebredde PL1	255
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs