

GF Silenta 3A dobbelt grenrør 45° 110-110mm


1146690

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

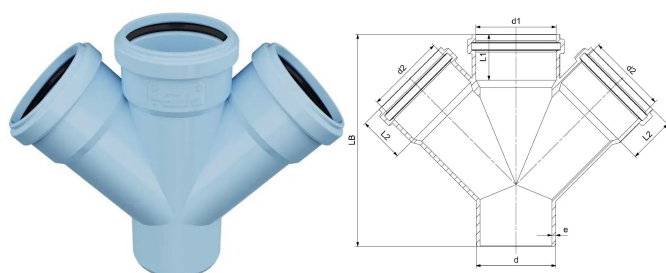

No about information

GF Silenta 3A dobbelt grenrør 45° 110-110mm

1146690



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652042527
Item no GF	4704211003421
Item no GTIN	08698652042527
Item no NOBB	60823855
Item no NRF	1486186
Item no RSK	2832101
Item no VVS	186738110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	292
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	1,05
Emneenhedsbredde	378
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	58
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d2	110
Z Måling e	3,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601665
Emballage GTIN PL2	06414900566728
Emballage GTIN PL4	06414900566735
Emballagehøjde PL1	292
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924

Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	6
Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,01490076
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	1,05
Emballagevægt PL2	7,34
Emballagevægt PL4	83,72
Emballagebredde PL1	378
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs