

GF Silenta 3A grenrør 45° 125-75mm


1146692

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

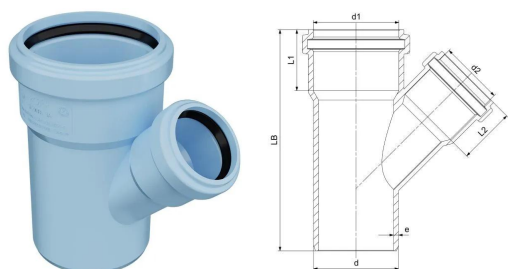

No about information

GF Silenta 3A grenrør 45° 125-75mm

1146692



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652047690
Item no GF	4704212500821
Item no GTIN	08698652047690
Item no NOBB	60823857
Item no NRF	1486188
Item no RSK	2832021
Item no VVS	186733122

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	290
Vare enhedslængde	145
Vare Enhedsvægt	0,679
Emneenhedsbredde	232
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	51
Vægtykkelse_s	20
Z Måling d2	75
Z Måling e	3,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553124
Emballage GTIN PL2	06414900566766
Emballage GTIN PL4	06414900566773
Emballagehøjde PL1	290
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924

Emballeringslængde PL1	145
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL4	80
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0097556
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,679
Emballagevægt PL2	7,83
Emballagevægt PL4	87,64
Emballagebredde PL1	232
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs