

GF Silenta 3A grenrør 45° 125-125mm


1146694

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

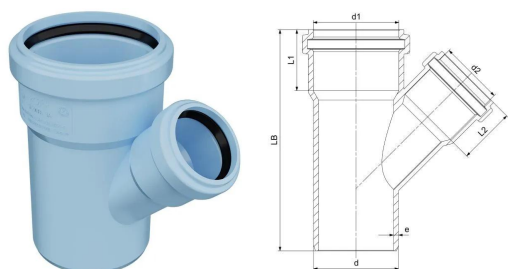

No about information

GF Silenta 3A grenrør 45° 125-125mm

1146694



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652043746
Item no GF	4704212501021
Item no GTIN	08698652043746
Item no NOBB	60823859
Item no NRF	1486190
Item no RSK	2832026
Item no VVS	186733125

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	320
Vare enhedslængde	145
Vare Enhedsvægt	1,2
Emneenhedsbredde	280
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	64
Vægtykkelse_s	20
Z Måling d2	125
Z Måling e	3,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601658
Emballage GTIN PL2	06414900566803
Emballage GTIN PL4	06414900566810
Emballagehøjde PL1	320
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924

Emballeringslængde PL1	145
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	6
Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,012992
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	1,2
Emballagevægt PL2	8,24
Emballagevægt PL4	90,92
Emballagebredde PL1	280
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs