

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 125-125mm


1146696

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

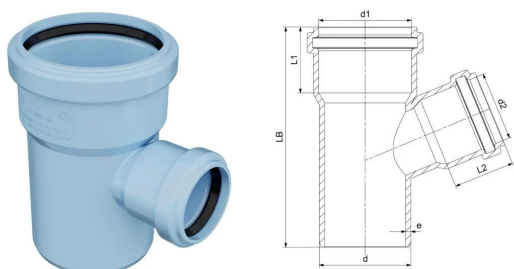

No about information

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 125-125mm

1146696



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652073460
Item no GF	4704212503921
Item no GTIN	08698652073460
Item no NOBB	60823860
Item no NRF	1486191
Item no RSK	2832056
Item no VVS	186731125

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	280
Vare enhedslængde	145
Vare Enhedsvægt	0,75
Emneenhedsbredde	216
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	64
Vægtykkelse_s	20
Z Måling d2	125
Z Måling e	3,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555128
Emballage GTIN PL2	06414900566827
Emballage GTIN PL4	06414900566834
Emballagehøjde PL1	280
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864

Emballeringslængde PL1	145
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL4	64
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0087696
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,75
Emballagevægt PL2	3,57
Emballagevægt PL4	82,12
Emballagebredde PL1	216
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs