

GF Silenta 3A grenrør 45° 160-110mm


1146697

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

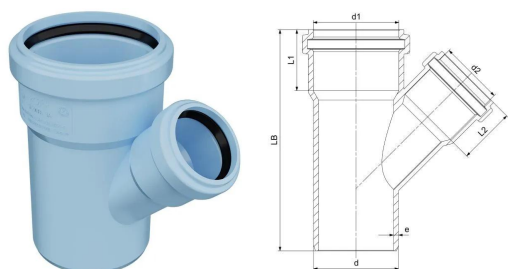

No about information

GF Silenta 3A grenrør 45° 160-110mm

1146697



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001210
Item no GF	4704216001121
Item no GTIN	08698652001210
Item no NOBB	60823861
Item no NRF	1486192
Item no RSK	2832027
Item no VVS	186733157

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	330
Vare enhedslængde	185
Vare Enhedsvægt	1,6
Emneenhedsbredde	310
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	58
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d2	110
Z Måling e	4,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553131
Emballage GTIN PL2	06414900566841
Emballage GTIN PL4	06414900566858
Emballagehøjde PL1	330
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944

Emballeringslængde PL1	185
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL4	40
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0189255
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	1,6
Emballagevægt PL2	17,56
Emballagevægt PL4	95,24
Emballagebredde PL1	310
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs