

GF Silenta 3A grenrør 45° 160-125mm


1146698

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

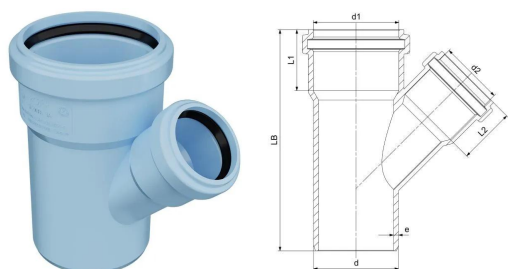

No about information

GF Silenta 3A grenrør 45° 160-125mm

1146698



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652054971
Item no GF	4704216001221
Item no GTIN	08698652054971
Item no NOBB	60823862
Item no NRF	1486193
Item no RSK	2832028
Item no VVS	186733158

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	380
Vare enhedslængde	185
Vare Enhedsvægt	1,8
Emneenhedsbredde	315
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	64
Vægtykkelse_s	20
Z Måling d2	125
Z Måling e	3,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553148
Emballage GTIN PL2	06414900566865
Emballage GTIN PL4	06414900566872
Emballagehøjde PL1	380
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944

Emballeringslængde PL1	185
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL4	40
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0221445
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	1,8
Emballagevægt PL2	19,56
Emballagevægt PL4	103,24
Emballagebredde PL1	315
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs