

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 160-160mm


1146700

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

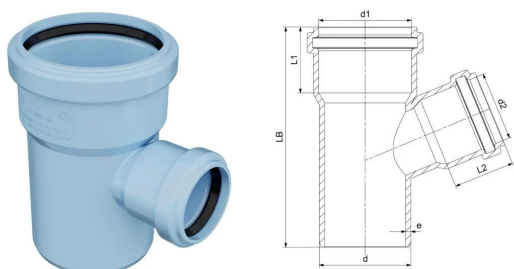

No about information

GF Silenta 3A grenrør 87,5° 160-160mm

1146700



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652109060 |
| Item no GF | 4704216001421 |
| Item no GTIN | 08698652109060 |
| Item no NOBB | 60823863 |
| Item no NRF | 1486194 |
| Item no RSK | 2832061 |
| Item no VVS | 186731160 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde | 325 |
| Vare enhedslængde | 185 |
| Vare Enhedsvægt | 1,813 |
| Emneenhedsbredde | 263 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Længde (l2) | 73 |
| Vægtykkelse_s | 16 |
| Z Måling d2 | 160 |
| Z Måling e | 4,9 |

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900553186 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900566889 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900566896 |
| Emballagehøjde PL1 | 325 |
| Emballagehøjde PL2 | 400 |
| Emballagehøjde PL4 | 944 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Emballeringslængde PL1 | 185 |
| Emballage Længde PL2 | 800 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL2 | 10 |
| Emballagemængde PL4 | 40 |
| Emballagetype PL1 | Piece |
| Emballagetype PL2 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,015812875 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,192 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,90624 |
| Emballagevægt PL1 | 1,813 |
| Emballagevægt PL2 | 19,69 |
| Emballagevægt PL4 | 103,76 |
| Emballagebredde PL1 | 263 |
| Emballagebredde PL2 | 600 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs