

GF Silenta 3A grenrør 45° 200-110mm


1146704

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

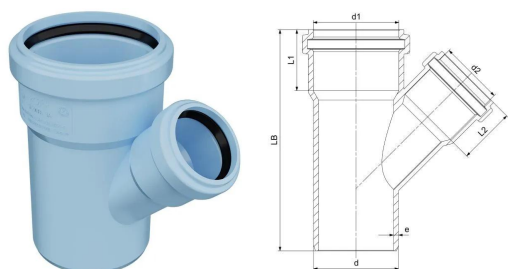

No about information

GF Silenta 3A grenrør 45° 200-110mm

1146704



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652051918
Item no GF	4704220001421
Item no GTIN	08698652051918
Item no NOBB	60823867
Item no NRF	1486198
Item no RSK	2832030
Item no VVS	186733195

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	482
Vare enhedslængde	230
Vare Enhedsvægt	4,16
Emneenhedsbredde	350
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	58
Vægtykkelse_s	20
Z Måling d2	110
Z Måling e	6,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555104
Emballage GTIN PL2	06414900566964
Emballage GTIN PL4	06414900566971
Emballagehøjde PL1	482
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944

Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL4	16
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,038801
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	4,16
Emballagevægt PL2	18,2
Emballagevægt PL4	97,8
Emballagebredde PL1	350
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs