

## GF Silenta 3A rensør rundt 110mm


**1146708**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

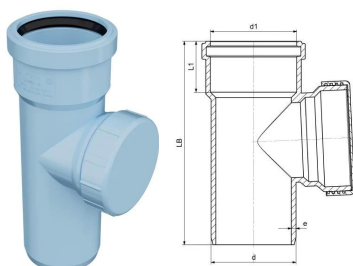

No about information

## GF Silenta 3A rensør rundt 110mm

1146708

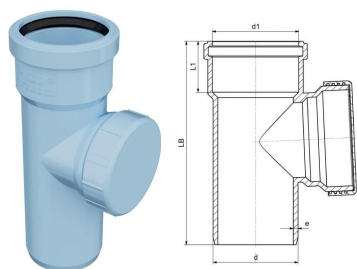

### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652001296
Item no GF	4704311000121
Item no GTIN	08698652001296
Item no NOBB	60823869
Item no NRF	1486200
Item no RSK	2831994
Item no VVS	186746110

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	350
Vare enhedslængde	155
Vare Enhedsvægt	0,69
Emneenhedsbredde	155
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601696
Emballage GTIN PL2	06414900567008
Emballage GTIN PL4	06414900567015
Emballagehøjde PL1	350
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	155
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	6

Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00840875
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,69
Emballagevægt PL2	4,71
Emballagevægt PL4	100,36
Emballagebredde PL1	155
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800
<b>Measurements</b>	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,4

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)