

GF Silenta 3A rensør rundt 75mm


1146709

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

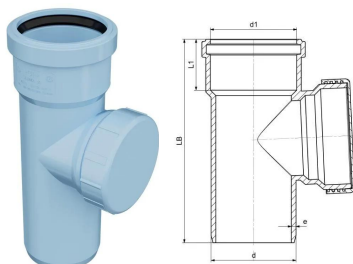

No about information

GF Silenta 3A rensør rundt 75mm

1146709

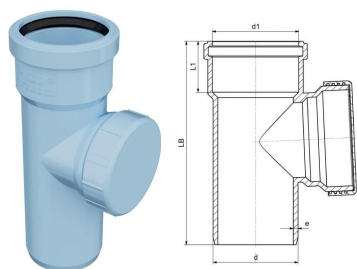

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652067902
Item no GF	4704311000421
Item no GTIN	08698652067902
Item no NOBB	60823870
Item no NRF	1486201
Item no RSK	2831992
Item no VVS	186746075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	240
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,295
Emneenhedsbredde	115
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553827
Emballage GTIN PL2	06414900612869
Emballage GTIN PL4	06414900612876
Emballagehøjde PL1	240
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	15

Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00276
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,295
Emballagevægt PL2	4,995
Emballagevægt PL4	104,92
Emballagebredde PL1	115
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	20
Z Måling e	1,9

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs