

GF Silenta 3A reduktion exe 75-50mm


1146714

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

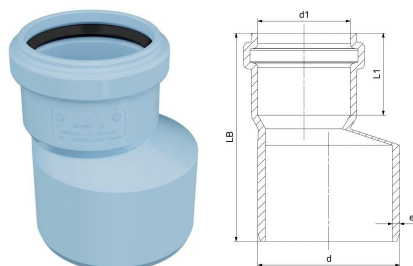

No about information

GF Silenta 3A reduktion exe 75-50mm

1146714



Measurements

Indre_diameter_di	50
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	2,3

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652001104
Item no GF	4704407500121
Item no GTIN	08698652001104
Item no NOBB	60823875
Item no NRF	1486206
Item no RSK	2832178
Item no VVS	186751073

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	125
Vare enhedslængde	82
Vare Enhedsvægt	0,12
Emneenhedsbredde	82
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553377
Emballage GTIN PL2	06414900612968
Emballage GTIN PL4	06414900612975
Emballagehøjde PL1	125
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	82

Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	100
Emballagemængde PL4	800
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0008405
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,12
Emballagevægt PL2	13,04
Emballagevægt PL4	129,32
Emballagebredde PL1	82
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs