

GF Silenta 3A reduktion exe 110-75mm


1146716

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

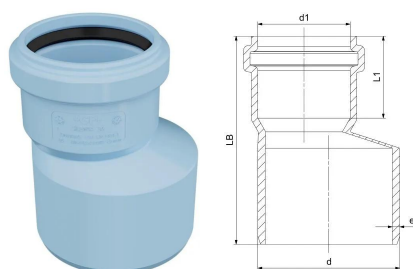

No about information

GF Silenta 3A reduktion exe 110-75mm

1146716



Measurements

Indre_diameter_di	75
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,4

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652001128
Item no GF	4704411000321
Item no GTIN	08698652001128
Item no NOBB	60823877
Item no NRF	1486208
Item no RSK	2832182
Item no VVS	186751108

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	143
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	0,22
Emneenhedsbredde	120
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	0641490055234
Emballage GTIN PL2	06414900613002
Emballage GTIN PL4	06414900613019
Emballagehøjde PL1	143
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	120

Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	40
Emballagemængde PL4	320
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0020592
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,22
Emballagevægt PL2	9,84
Emballagevægt PL4	103,72
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs