

## GF Silenta 3A reduktion exe 125-110mm


**1146717**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

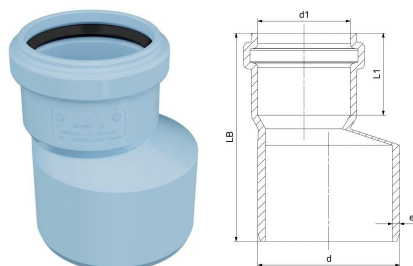

No about information

## GF Silenta 3A reduktion exe 125-110mm

1146717



### Measurements

Indre_diameter_di	110
Vægtykkelse_s	20
Z Måling e	3,1

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	8698652053639
Item no GF	4704412500421
Item no GTIN	08698652053639
Item no NOBB	60823878
Item no NRF	1486209
Item no RSK	2832184
Item no VVS	186751124

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	145
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,38
Emneenhedsbredde	135
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554619
Emballage GTIN PL2	06414900613026
Emballage GTIN PL4	06414900613033
Emballagehøjde PL1	145
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	135

Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	25
Emballagemængde PL4	200
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002642625
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,38
Emballagevægt PL2	10,54
Emballagevægt PL4	109,32
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)