

GF Silenta 3A reduktion exe 160-110mm


1146718

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

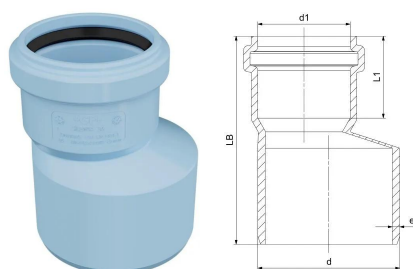

No about information

GF Silenta 3A reduktion exe 160-110mm

1146718



Measurements

Indre_diameter_di	110
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	4,9

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652001135
Item no GF	4704416000521
Item no GTIN	08698652001135
Item no NOBB	60823879
Item no NRF	1486210
Item no RSK	2832188
Item no VVS	186751157

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	180
Vare enhedslængde	170
Vare Enhedsvægt	0,626
Emneenhedsbredde	170
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554275
Emballage GTIN PL2	06414900613040
Emballage GTIN PL4	06414900613057
Emballagehøjde PL1	180
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	170

Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20
Emballagemængde PL4	160
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,005202
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,626
Emballagevægt PL2	13,56
Emballagevægt PL4	133,48
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs