

GF Silenta 3A reduktion exe 160-125mm


1146719

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

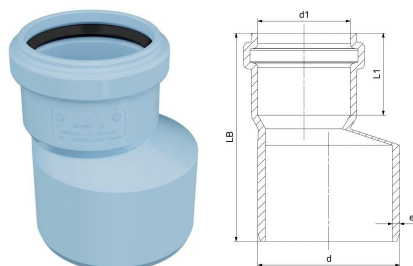

No about information

GF Silenta 3A reduktion exe 160-125mm

1146719



Measurements

Indre_diameter_di	125
Vægtykkelse_s	20
Z Måling e	3,9

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652060873
Item no GF	4704416000721
Item no GTIN	08698652060873
Item no NOBB	60823880
Item no NRF	1486211
Item no RSK	2832189
Item no VVS	186751158

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	182
Vare enhedslængde	170
Vare Enhedsvægt	0,58
Emneenhedsbredde	170
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554282
Emballage GTIN PL2	06414900613064
Emballage GTIN PL4	06414900613071
Emballagehøjde PL1	182
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	170

Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20
Emballagemængde PL4	160
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0052598
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,58
Emballagevægt PL2	12,64
Emballagevægt PL4	126,12
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs