

## GF Silenta 3A reduktion exe 200-160mm


**1146720**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

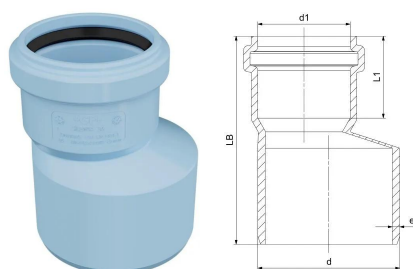

No about information

## GF Silenta 3A reduktion exe 200-160mm

1146720



### Measurements

Indre_diameter_di	160
Vægtykkelse_s	20
Z Måling e	4,9

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	8698652051680
Item no GF	4704420000621
Item no GTIN	08698652051680
Item no NOBB	60823881
Item no NRF	1486212
Item no RSK	2832190
Item no VVS	186751198

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	220
Vare enhedslængde	215
Vare Enhedsvægt	1,2
Emneenhedsbredde	215
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553193
Emballage GTIN PL2	06414900613088
Emballage GTIN PL4	06414900613095
Emballagehøjde PL1	220
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	215

Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL4	80
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0101695
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	1,2
Emballagevægt PL2	13,04
Emballagevægt PL4	129,32
Emballagebredde PL1	215
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)