

GF Silenta 3A muffe 50mm


1146722

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

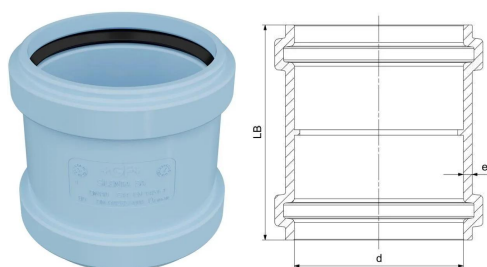

No about information

GF Silenta 3A muffe 50mm

1146722



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652032436
Item no GF	4704505000121
Item no GTIN	08698652032436
Item no NOBB	60823883
Item no NRF	1486214
Item no RSK	2832205
Item no VVS	186755050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	92
Vare enhedslængde	64
Vare Enhedsvægt	0,0784
Emneenhedsbredde	64
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	0641490055531
Emballage GTIN PL2	06414900613125
Emballage GTIN PL4	06414900613132
Emballagehøjde PL1	92
Emballagehøjde PL2	243
Emballagehøjde PL4	1135
Emballeringslængde PL1	64
Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50

Emballagemængde PL4	1500
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000376832
Emballagevolumen PL2	0,02541294
Emballagevolumen PL4	1,0896
Emballagevægt PL1	0,0784
Emballagevægt PL2	4,4
Emballagevægt PL4	157
Emballagebredde PL1	64
Emballagebredde PL2	252
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	1,8

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs