

GF Silenta 3A sleeve socket 50mm


1146723

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

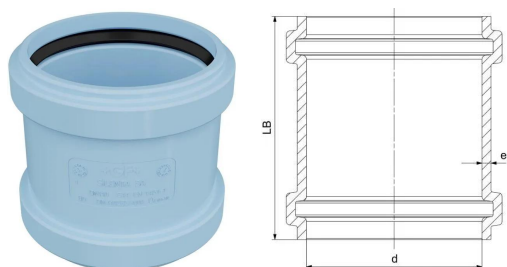

No about information

GF Silenta 3A sleeve socket 50mm

1146723



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652075648
Item no GF	4704505000221
Item no GTIN	08698652075648
Item no NOBB	60823884
Item no NRF	1486215
Item no RSK	2832191

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	92
Vare enhedslængde	64
Vare Enhedsvægt	0,088
Emneenhedsbredde	64
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	94,5
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d	50
Z Måling e	1,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	0641490055548
Emballage GTIN PL2	06414900613149
Emballage GTIN PL4	06414900613156
Emballagehøjde PL1	92
Emballagehøjde PL2	243
Emballagehøjde PL4	1135
Emballeringslængde PL1	64

Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50
Emballagemængde PL4	1500
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000376832
Emballagevolumen PL2	0,02541294
Emballagevolumen PL4	1,0896
Emballagevægt PL1	0,088
Emballagevægt PL2	4,88
Emballagevægt PL4	171,4
Emballagebredde PL1	64
Emballagebredde PL2	252
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs