

GF Silenta 3A skydemuffe 110mm


1146727

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

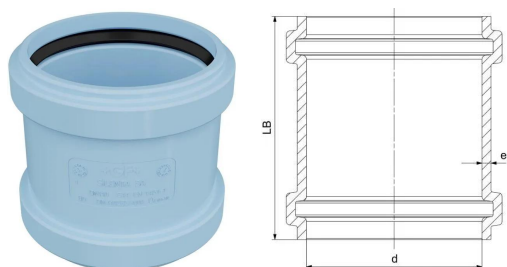

No about information

GF Silenta 3A skydemuffe 110mm

1146727



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652075662
Item no GF	4704511000421
Item no GTIN	08698652075662
Item no NOBB	60823887
Item no NRF	1486218
Item no RSK	2832195
Item no VVS	186757110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	120
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,41
Emneenhedsbredde	135
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601986
Emballage GTIN PL2	06414900613200
Emballage GTIN PL4	06414900613217
Emballagehøjde PL1	120
Emballagehøjde PL2	243
Emballagehøjde PL4	1135
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	415
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8

Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002187
Emballagevolumen PL2	0,02541294
Emballagevolumen PL4	1,0896
Emballagevægt PL1	0,41
Emballagevægt PL2	3,76
Emballagevægt PL4	137,8
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL2	252
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,4

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs