

GF Silenta 3A muffe 160mm


1146729

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

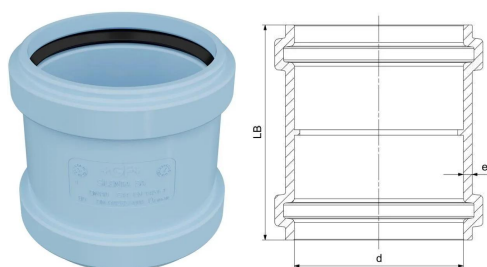

No about information

GF Silenta 3A muffe 160mm

1146729



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652049984
Item no GF	4704516000421
Item no GTIN	08698652049984
Item no NOBB	60823888
Item no NRF	1486219
Item no RSK	2832210
Item no VVS	186755160

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	188
Vare Enhedsvægt	0,85
Emneenhedsbredde	188
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601672
Emballage GTIN PL2	06414900613224
Emballage GTIN PL4	06414900613231
Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864
Emballeringslængde PL1	188
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	6

Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00494816
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,85
Emballagevægt PL2	5,67
Emballagevægt PL4	115,72
Emballagebredde PL1	188
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	4,9

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs