

GF Silenta 3A S-vandlås 45° 75mm


1146733

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

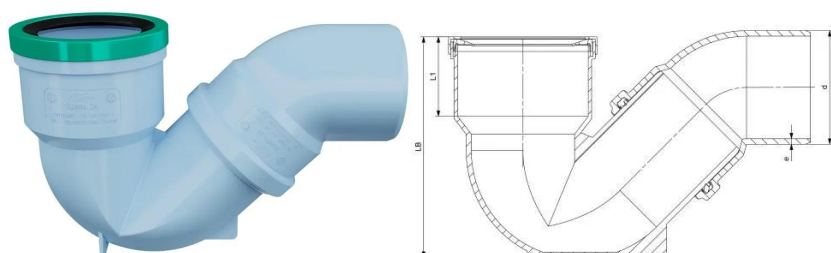

No about information

GF Silenta 3A S-vandlås 45° 75mm

1146733



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652075167
Item no GF	4704607500121
Item no GTIN	08698652075167
Item no NOBB	60823890
Item no NRF	1486221
Item no RSK	2832219
Item no VVS	186762075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	130
Vare Enhedsvægt	0,43
Emneenhedsbredde	300
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554312
Emballage GTIN PL2	06414900613262
Emballage GTIN PL4	06414900613279
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20

Emballagemængde PL4	160
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0078
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,43
Emballagevægt PL2	9,64
Emballagevægt PL4	102,12
Emballagebredde PL1	300
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	2,3

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs