

GF Silenta 3A S-vandlås 87,5° 75mm


1146734

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)

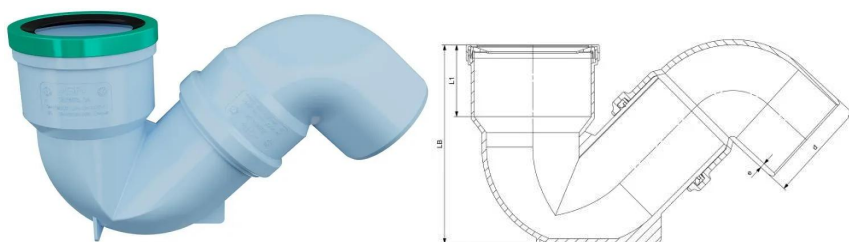

No about information

GF Silenta 3A S-vandlås 87,5° 75mm

1146734

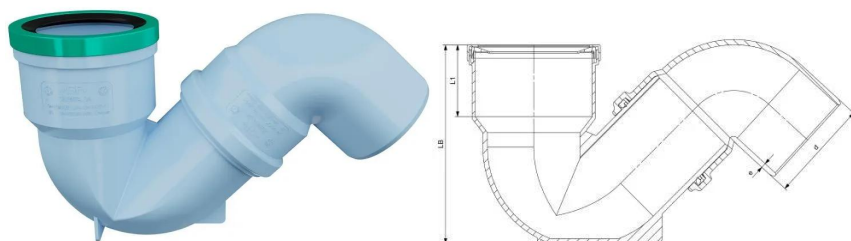

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652075174
Item no GF	4704607500221
Item no GTIN	08698652075174
Item no NOBB	60823891
Item no NRF	1486222
Item no RSK	2832221
Item no VVS	186761075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	130
Vare Enhedsvægt	0,383
Emneenhedsbredde	350
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601412
Emballage GTIN PL2	06414900613286
Emballage GTIN PL4	06414900613293
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50

Emballagemængde PL4	200
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0091
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,383
Emballagevægt PL2	20,71
Emballagevægt PL4	107,84
Emballagebredde PL1	350
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	2,3

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs